


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЦАНГА.

ЦАНГОВЫЙ СИЛОВОЙ ПАТРОН ВТ

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗАЖИМА. С ДВУМЯ ТИПАМИ ПОДАЧИ СОЖ

SYIC – 15900

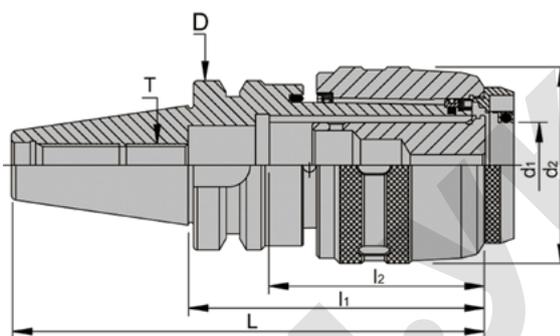

- Предварительная балансировка может быть проведена при G6,3 8,000 об/мин, без указания в документации.
- Класс точности балансировки и обороты могут быть согласованы с клиентом, но за дополнительную оплату.


Код	Тип	L	l ₁	l ₂	T	D	d ₁	d ₂	Вес, кг
SYIC-15928	BT50xMLD20-105	206,8	105	55	M24x3,0P	100	20	55	4,50
SYIC-15930	BT50xMLD20-150	251,8	150						4,90
SYIC-15932	BT50xMLD25-105	206,8	105	65			25	60	4,90
SYIC-15934	BT50xM1D25-135	236,8	135						5,00
SYIC-15936	BT50xMLD32-135	236,8	135	65			32	73	5,20
SYIC-15938	BT50xMLD32-165	266,8	165						5,90

УСТАНОВОЧНАЯ ШПИЛЬКА (ВИНТ)

ДЛЯ ЦАНГОВОГО СИЛОВОГО ПАТРОНА ВТ

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗАЖИМА

SYIC – 15945

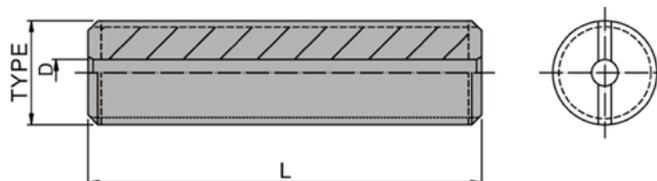

Код	Тип	L	D	Рекомендуемый диапазон	Вес, кг
SYIC-15946-1	M12x1,75P	40	d4	BT30/DAT30	0,10
SYIC-15947-1	M16x2,0P			BT40/DAT40	0,12
SYIC-15947-2	5/8"-11 UNC	60		CAT40	0,13
SYIC-15948-1	M24x3,0P			BT50/DAT50	0,14
SYIC-15948-2	1"-8UNC			CAT50	0,15