


## ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН BT/ER, ТИП М

## SYIC – 16300

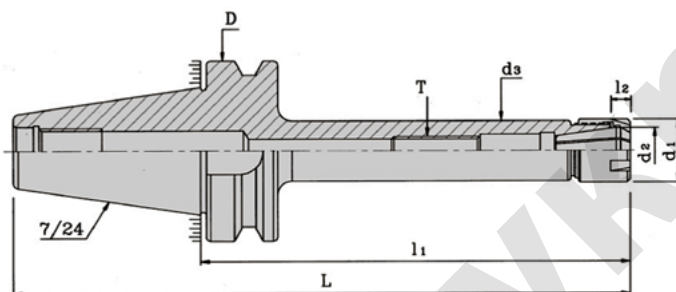

- Предварительная балансировка может быть проведена при G6,3 10,000 об/мин, без указания в документации.
- Класс точности балансировки и обороты могут быть согласованы с клиентом, но за дополнительную оплату.

Код	Тип	L	$l_1$	D	$d_1$	$d_2$	ER	$d_3$	T	Диапазон размеров	Вес, кг
SYIC -16302	BT30 x ER11 M - 70	118,4									0,50
SYIC -16304	BT30 x ER11 M -100	148,4	6,6		16	11		15	M6 x 1,0P	0,5 ~ 7,0	0,60
SYIC -16306	BT30 x ER11 M -120	168,4									0,70
SYIC -16308	BT30 x ER16M - 70	118,4									0,55
SYIC -16310	BT30 x ER16M -100	148,4	10,6	46	22	16		21	M10 x 1,5P	0,5 ~ 10,0	0,65
SYIC -16312	BT30 x ER16M -120	168,4									0,75
SYIC -16313	BT30 x ER20M - 70	118,4									0,65
SYIC -16314	BT30 x ER20M -100	148,4	11,5		28	20		27	M12 x 1,75P	1,0 ~ 13,0	0,70
SYIC -16316	BT30 x ER20M -120	168,4									0,80
SYIC -16318	8130 x ER20M -150	198,4									1,00
SYIC -16321	BT40 x ER11 M - 70	135,4									1,10
SYIC -16322	BT40 x ER11 M -100	165,4	6,6		16	11		15	M6 x 1,0P	0,5 ~ 7,0	1,20
SYIC -16323	BT40 x ER11M-125	190,4									1,40
SYIC -16324	BT40 x ER11 M -150	215,4									1,50
SYIC -16325	BT40 x ER16M - 70	135,4									1,20
SYIC -16326	BT40 x ER16M -100	165,4	10,6	63	22	16		21	M10 x 1,5P	0,5 ~ 10,0	1,30
SYIC -16327	BT40 x ER16M -125	190,4									1,50
SYIC -16328	BT40 x ER16M -150	215,4									1,60
SYIC -16329	BT40 x ER20M - 70	135,4									1,20
SYIC -16330	BT40 x ER20M -100	165,4	11,5		28	20		27	M12 x 1,75P	1,0 ~ 13,0	1,55
SYIC -16331	BT40 x ER20M -125	190,4									1,70
SYIC -16332	BT40 x ER20M -150	215,4									1,80