


ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН BT/ER, ТИП М

SYIC – 16300

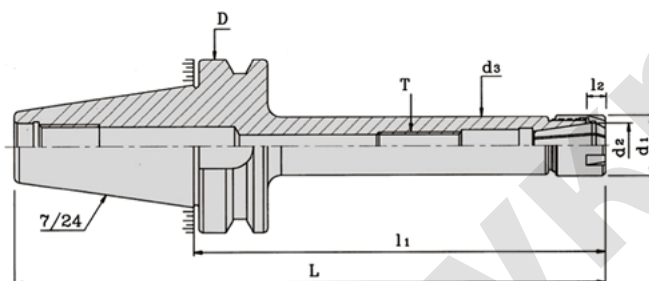

- Предварительная балансировка может быть проведена при G6,3 10,000 об/мин, без указания в документации.
- Класс точности балансировки и обороты могут быть согласованы с клиентом, но за дополнительную оплату.

Код	Тип	L	l_1	D	d_1	d_2 ER	d_3	T	Диапазон размеров	Вес, кг
SYIC -16334	BT50 x ER11 M - 70	171,8	6,6	100	16	11	15	M6 x1,0P	0,5 ~ 7,0	3,80
SYIC -16335	BT50 x ER11 M - 90	191,8								3,90
SYIC -16336	BT50 x ER11 M -105	206,8								4,00
SYIC -16337	BT50 x ER11 M -135	236,8								4,10
SYIC -16338	BT50 x ER11 M -165	266,8								4,20
SYIC -16339	BT50 x ER16M - 70	171,8	10,6	100	22	16	21	M10 x 1,5P	0,5 ~ 10,0	3,90
SYIC -16340	BT50 x ER16M - 90	191,8								4,00
SYIC -16341	BT50 x ER16M -105	206,8								4,10
SYIC -16342	BT50 x ER16M -135	236,8								4,20
SYIC -16343	BT50 x ER16M -165	266,8								4,30
SYIC -16344	BT50 x ER20M - 90	191,8	11,5	100	28	20	27	M12 x 1,75P	1,0 ~ 13,0	4,10
SYIC -16345	BT50 x ER20M -105	206,8								4,20
SYIC -16346	BT50 x ER20M -135	236,8								4,40
SYIC -16347	BT50 x ER20M -165	266,8								4,60