


КОМБИНИРОВАННАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ОПРАВКА ВТ

SYIC – 16350

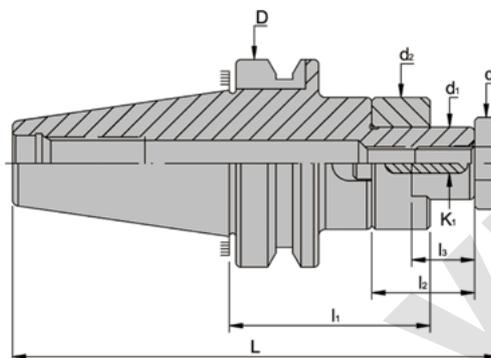

- В стандартную комплектацию включено съемное кольцо, гайка и гаечный ключ.
- Вы можете приобрести все необходимые комплектующие отдельно от патрона.
- Предварительная балансировка может быть проведена при G6,3 8,000 об/мин.
- Класс точности балансировки и обороты могут быть согласованы с клиентом, но за дополнительную оплату.

Использовать съемное кольцо SYIC-42840



Использовать гайку SYIC-42860



Использовать гаечный ключ SYIC-42880



Код	Тип-d ₁ -l ₁	L	l ₂	l ₃	D	d ₁	d ₂	Вес, кг
SYIC -16352	BT30 x CSR16 - 50	121,4	27	17	46	32	20	1,4
SYIC -16354	BT30 x CSR22 - 50	124,4	31	19		40	28	1,6
SYIC -16356	BT30 x CSR27 - 55	132,4	33	21		48	35	1,8
SYIC -16362	BT40 x CSR16 - 55	143,4	27	17	63	32	20	2,2
SYIC -16364	BT40 x CSR22 - 55	146,4	31	19		40	28	2,4
SYIC -16366	BT40 x CSR27 - 55	149,4	33	21		48	35	2,6
SYIC -16368	BT40 x CSR32 - 60	158,4	38	24	100	58	42	2,8
SYIC -16370	BT40 x CSR40 - 60	162,4	41	27		70	52	3,0
SYIC -16374	BT50 x CSR16 - 60	184,8	27	17		32	20	4,4
SYIC -16376	BT50 x CSR22 - 60	187,8	31	19	100	40	28	4,1
SYIC -16378	BT50 x CSR27 - 60	190,8	33	21		48	35	4,5
SYIC -16380	BT50 x CSR32 - 60	194,8	38	24		58	42	4,8
SYIC -16382	BT50 x CSR40 - 60	198,8	41	27	100	70	52	5,2
SYIC -16384	BT50 x CSR50 - 75	218,9	46	30		90	63	5,4