


## ОПРАВКА ДЛЯ НАСАДНЫХ ФРЕЗ ВТ/FMB (УДЛИНЕННЫЙ ТИП)

## SYIC – 16650BG

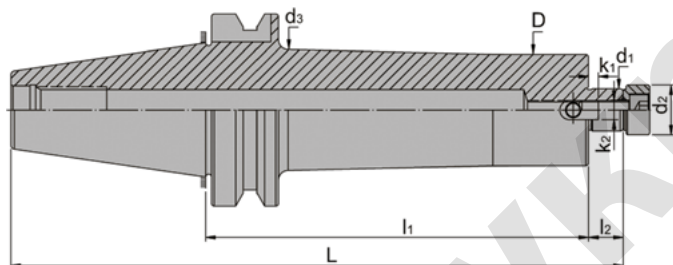

- Допуск  $d_1$ : h6.
- В патроне есть сквозное отверстие для лучшего пропуска СОЖ и уменьшения вибрации.
- Верхняя часть патрона изготовлена в виде конуса, что увеличивает жесткость.
- Предварительная балансировка может быть проведена при G6,3 3,000 об/мин, без указания в документации.
- Класс точности балансировки и обороты могут быть согласованы с клиентом, но за дополнительную оплату.

Код	Тип- $l_1$	L	$l_1$	$l_2$	D	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$k_1$	$k_2$	Вес, кг
SYIC-16657-150BG	BT40xFMB22-150BG	233,4	150	18	48			51			3,1
SYIC-16657-200BG	BT40xFMB22-200BG	283,4	200								4,0
SYIC-16657-250BG	BT40xFMB22-250BG	333,4	250								4,9
SYIC-16671-150BG	BT50xFMB22-150BG	271,8	150	20	58	22	31,75	62,5	4,25	9,52	6,8
SYIC-16671-200BG	BT50xFM B22-200BG	321,8	200								8,4
SYIC-16671-250BG	BT50xFMB22-250BG	371,8	250								9,4
SYIC-16671-300BG	BT50xFM B22-300BG	421,8	300								10,4
SYIC-16671-350BG	BT50xFMB22-350BG	471,8	350								11,4
SYIC-16671-400BG	BT50xFMB22-400BG	521,8	400								12,4
SYIC-16671-450BG	BT50xFMB22-450BG	571,8	450								13,4
SYIC-16671-500BG	BT50xFMB22-500BG	621,8	500	14,4							