

ПАТРОН ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ BT/SLN

SYIC – 17100



- Допуск внутреннего отверстия: H5.
- При балансировке диаметр хвостовика должен соответствовать стандарту DIN-1835-B.
- Допуск диаметра h6~h7.
- Предварительная балансировка может быть проведена при G6,3 3,000 об/мин, без указания в документации.
- Класс точности балансировки и обороты могут быть согласованы с клиентом, но за дополнительную оплату.

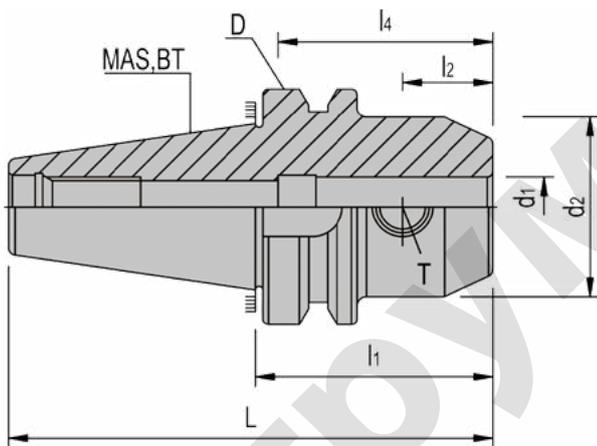


Рис. 1

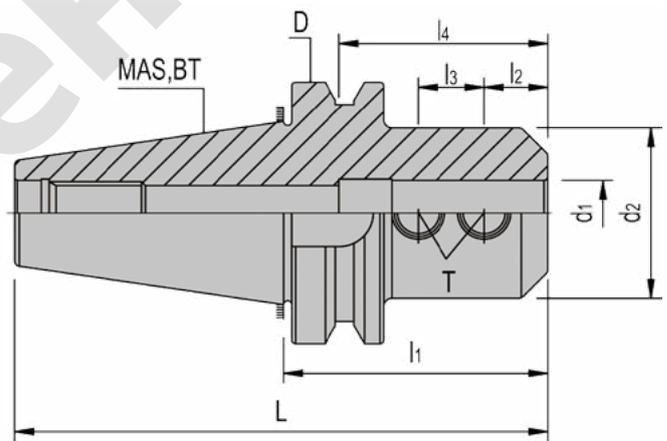


Рис. 2

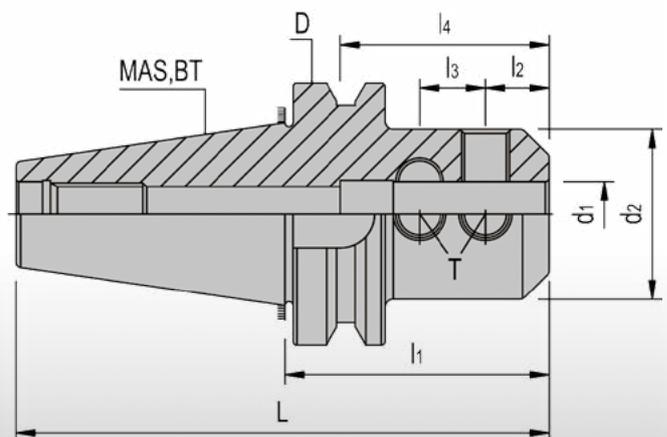


Рис. 3