


ЦАНГА SLC


SYIC – 18851

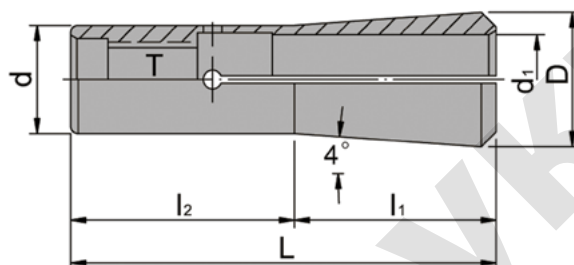

- Сталь: SUJ2
- Твердость: 46HRC
- Шероховатость поверхности: Rz2,5 (Ra 0,6)
- Точность: 5μ (4D диаметр)

Код	Тип	d ₁	D	d	L	l ₁	l ₂	T
SYIC -18851	SLC - 6	3/ 4/ 5/ 6	10	8	36	24	12	M6x1,0P
SYIC -18852	SLC -12	3/ 4,5/ 6/ 10/ 12	18	14,5	57	25,45	31,55	M10x1,5P
SYIC -18853	SLC - 20	3/ 4,5/ 6/ 10/ 12/ 16/ 18/ 20	27	21	70	35	35	M12x1,75P

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ДЛЯ СЕРИИ SBL)

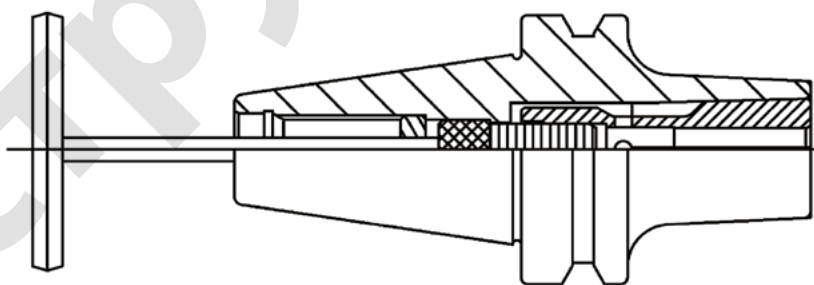

Характеристики:

1. Компактная конструкция
2. Внешняя поверхность цанги, которая контактирует с внутренней частью патрона, обработана
3. Специальная конструкция обеспечивает высокую скорость вращения и хорошую балансировку без зажимных гаек
4. 4-х градусный наклон конуса хорошо подходит для зажима в патроне, облегчает зажим и ослабление