


ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ ТИП HSK/ER (ТИП А)

SYIC – 31400

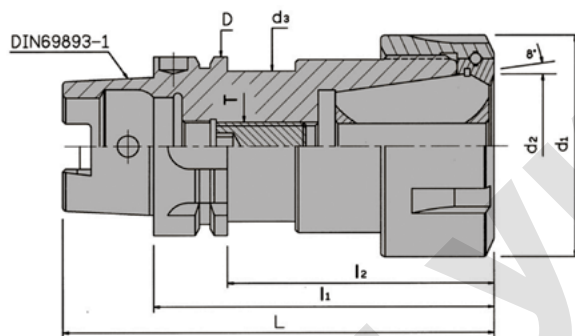

Характеристики:

- Скорость каждого патрона проверена на балансировочном станке.
- Соответствует стандарту ISO 1940-1.
- Каждый патрон испытывается на G2,5 25,000 об/мин, с фиксированием результатов в протоколе испытаний.
- При заказе возможно дополнительное измерение показателей балансировки и вращения (услуга оплачивается дополнительно).
- Может зажимать прямозубые цилиндрические фрезы и другой подобный инструмент.
- Для цанг ER16, ER20 в комплект включена шестигранная зажимная гайка.
- Для цанг ER16, ER20, ER25 можно заказать зажимную гайку типа М (Мини), но при этом цанговый патрон должен быть изготовлен под заказ.
- Для цанг ER25, ER32, ER40, ER50 прилагается стандартная зажимная гайка UM/RD. Также возможно использование зажимной гайки типа HSP/RD с данным цанговым патроном.

Тип	Тип I <sub>1</sub>	L	I <sub>2</sub>	D <sub>h10</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> ER	d <sub>3</sub> MAX.	T	Вес, кг			
SYIC - 31462	HSK 63A x ER32 - 100	132	74	63	50	32	53	M16 x 2.0P	2,55			
SYIC - 31464	HSK 63A x ER32 - 145	177	119						2,70			
SYIC - 31466	HSK 63A x ER32 - 160	192	134						3,10			
SYIC - 31468	HSK 63A x ER40 - 80	112	54						2,65			
SYIC - 31470	HSK 63A x ER40 - 100	132	74		63	40		M20 x 2.0P	2,70			
SYIC - 31472	HSK 63A x ER40 - 120	152	94						2,77			
SYIC - 31474	HSK 63A x ER40 - 150	182	124						2,95			
SYIC - 31476	HSK 63A x ER40 - 170	202	144						3,10			
SYIC - 31478	HSK 63A x ER50 - 120	152	94						78	50	M24 x 2.0P	3,50