


УДЛИНЕННЫЙ ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН ТИП HSK/SBL (ТИП А)

SYIC – 35450

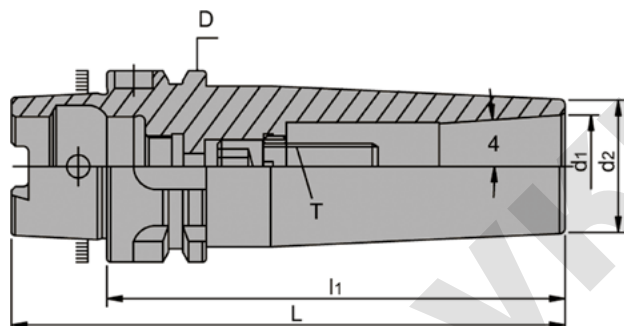

• Каждый патрон испытывается при частоте вращения 25000 об/мин согласно стандарта G2,5, с фиксированием результатов в протоколе испытаний.

• При заказе возможно дополнительное измерение показателей балансировки и вращения (услуга оплачивается дополнительно).



Код	Тип	Размер d_1	D	d	L	l_1	l_2	T
SYIC-18851	SLC-6	3 ~ 6	10	8	36	24	12	M6x1,0P
SYIC-18852	SLC-12	3 ~ 12	18	14,5	57	25,45	31,55	M10x1,5P
SYIC-18853	SLC-20	3 ~ 20	27	21	70	35	35	M12x1,75P

Код	Тип – I1	L	D	d_1	d_2	T	Вес, кг
SYIC - 35452	HSK50AxSBL6-80	105	50	9,93	14	M 6x1,0 P	1,40
SYIC - 35454	HSK50AxSBL6-120	145					1,50
SYIC - 35456	HSK50AxSBL12-110	135					1,50
SYIC - 35458	HSK50AxSBL12-130	155		18	26	M10x1,5 P	1,85
SYIC - 35460	HSK50AxSBL20-120	145					1,80
SYIC - 35462	HSK50AxSBL20-150	175					2,00
SYIC - 35470	HSK63AxSBL6-80	112	63	9,93	14	M 6x1,0 P	1,70
SYIC - 35472	HSK63AxSBL6-120	152					1,90
SYIC - 35476	HSK63AxSBL12-110	142					1,80
SYIC - 35478	HSK63AxSBL12-150	182		18	26	M10x1,5 P	2,00
SYIC - 35480	HSK63AxSBL20-120	152					2,00
SYIC - 35482	HSK63AxSBL20-140	172					2,45