

ПАТРОН ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ DAT

SYIC – 42700



- d_1 допуск: h6.
- Допуск конуса 7/24: АТЗ.
- Предварительная балансировка может быть проведена при G6,3 3,000 об/мин, без указания в документации.
- Класс точности балансировки и обороты могут быть согласованы с клиентом, но за дополнительную оплату.

Рис. 1

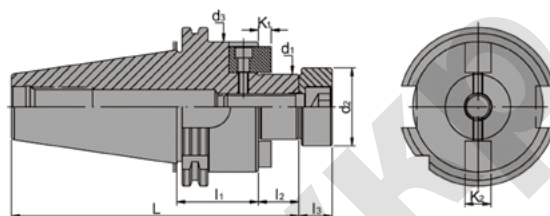


Рис. 2


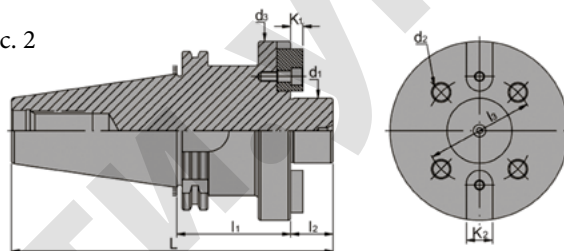


Рис. 3

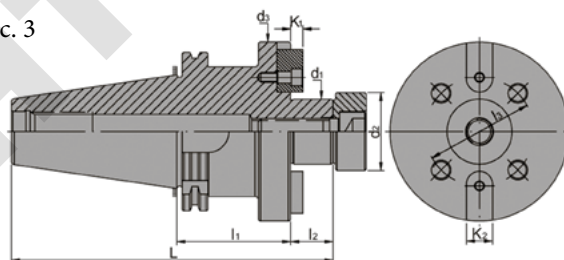

Код	Тип $d_1 - l_1$	L	l_2	l_3	d_2	d_3	K_1	K_2	Рис.	Вес, кг	
SYIC-42701	DAT30xFMB22-35	101,8	19	14	26	45	4,8	10	1	1,00	
SYIC-42703	DAT30xFMB27-35	102,8	20	16	31,5	58	5,8	12		1,05	
SYIC-42711	DAT40xFMB22-35	122,4	19	14	26	48	4,8	10		1,20	
SYIC-42713	DAT40xFMB27-60	148,4	20	16	31,5	58	5,8	12		1,80	
SYIC-42715	DAT40xFMB32-60	150,4	22	16	41	66	6,8	14		2,30	
SYIC-42717	DAT40xFMB40-60	153,4	25	20,5	48	80	8,3	16		2,80	
SYIC-42721	DAT50xFMB22-35	155,75	19	14	26	48	4,8	10		3,40	
SYIC-42723	DAT50xFMB27-35	156,75	20	16	31,5	58	5,8	12		3,50	
SYIC-42725	DAT50xFMB32-35	158,75	22	16	41	66	6,8	14		3,70	
SYIC-42727	DAT50xFMB40-50	189,75	25	20,5	48	80	8,3	16		4,70	
SYIC-42729	DAT50xFMB50-60	211,75	30	25	68	95	9,7	19		5,80	
SYIC-42761	DAT40xFMB40F-60	158,4	30	66,7	M12	89	8,3	15,9		2	2,90
SYIC-42763	DAT50xFMB40F-70	201,75	30	66,7	M12	89	8,3	15,9			5,50
SYIC-42765	DAT50xFMB60F-70	211,75	40	101,6	M16	129	12,5	25,4	5,70		
SYIC-42771	DAT40xFS40-60	154,4	26	66,7	50	110	8,3	16	3	3,20	
SYIC-42773	DAT50xFS40-70	197,75	26	66,7	50	110	8,3	16		5,70	
SYIC-42775	DAT50xFS60-70	196,75	25	101,6	M16	140	12,5	25,4		5,50	