

ПАТРОН ДЛЯ КОНЦЕВОЙ ФРЕЗЫ DAT

SYIC – 42900



Рис. 1


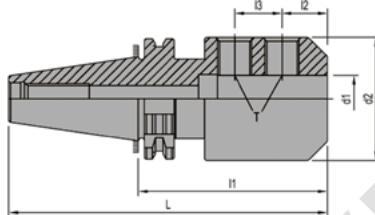


Рис. 2

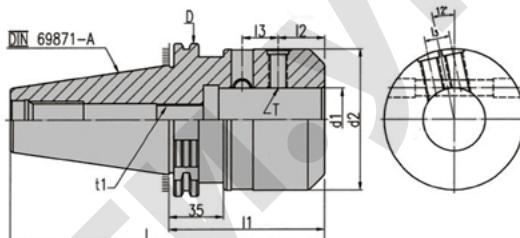

- Допуск внутреннего отверстия : H5.
- Предварительная балансировка может быть проведена при G6,3 8,000 об/мин, без указания в документации.
- Класс точности балансировки и обороты могут быть согласованы с клиентом, но за дополнительную оплату.

Код	Тип - ($d_1 - l_1$)	L	l_2	l_3	d_2	T	Рис.	Вес, кг
SYIC - 42901	DAT30 x SLN 6 - 50	97,8	18	-	25	M 6 x 1,0P	1	0,73
SYIC - 42902	DAT30 x SLN 8 - 50	97,8	18	-	28	M 8 x 1,25P	1	0,80
SYIC - 42903	DAT30 x SLN10 - 50	97,8	20	-	35	M10 x 1,5P	1	0,90
SYIC - 42904	DAT30 x SLN12 - 50	97,8	22,5	-	42	M12 x 1,75P	1	0,90
SYIC - 42905	DAT30 x SLN16 - 63	110,8	24	-	48	M14 x 2,0P	1	1,10
SYIC - 42911	DAT40 x SLN 6 - 50	118,4	18	-	25	M 6 x 1,0P	1	0,85
SYIC - 42913	DAT40 x SLN 8 - 50	118,4	18	-	28	M 8 x 1,25P	1	1,00
SYIC - 42915	DAT40 x SLN10 - 50	118,4	20	-	35	M10 x 1,5P	1	1,10
SYIC - 42917	DAT40 x SLN12 - 50	118,4	22,5	-	42	M12 x 1,75P	1	1,15
SYIC - 42919	DAT40 x SLN16 - 63	131,4	24	-	48	M14 x 2,0P	1	1,40
SYIC - 42921	DAT40 x SLN20 - 63	131,4	25	-	52	M16 x 2,0P	1	1,30
SYIC - 42923	DAT40 x SLN25 - 100	168,4	24	25	65	M18 x 2,0P	1	2,40
SYIC - 42925	DAT40 x SLN32 - 100	168,4	24	28	72	M20 x 2,0P	1	2,70
SYIC - 42931	DAT50 x SLN 6 - 63	164,75	18	-	25	M 6 x 1,0P	1	3,10
SYIC - 42933	DAT50 x SLN 8 - 63	164,75	18	-	28	M 8 x 1,25P	1	3,10
SYIC - 42935	DAT50 x SLN10 - 63	164,75	20	-	35	M10 x 1,5P	1	3,30
SYIC - 42937	DAT50 x SLN12 - 63	164,75	22,5	-	42	M12 x 1,75P	1	3,50
SYIC - 42939	DAT50 x SLN16 - 63	164,75	24	-	48	M14 x 2,0P	1	3,45
SYIC - 42941	DAT50 x SLN20 - 63	164,75	25	-	52	M16 x 2,0P	1	3,50
SYIC - 42943	DAT50 x SLN25 - 80	181,75	24	25	65	M18 x 2,0P	1	4,20
SYIC - 42945	DAT50 x SLN32 - 100	201,75	24	25	72	M20 x 2,0P	1	5,00
SYIC - 42947	DAT50 x SLN40 - 100	201,75	30	32	90	M20 x 2,0P	1	5,60
SYIC - 42949	DAT50 x SLN42 - 100	201,75	30	32	90	M20 x 2,0P	1	5,70
SYIC - 42951	DAT50 x SLN50 - 125	226,75	35	35	100	M24 x 2,0P	1	5,90
SYIC - 42952	DAT50 x SLN50,8 - 120	221,75	33,1	28,58	95	M20 x 2,0P	2	5,80
SYIC - 42953	DAT50 x SLN63 - 150	250,75	40	40	125	M20 x 2,0P	1	6,20
SYIC - 42955	DAT50 x SLN63 - 150	250,75	40	24	125	M16 x 2,0P	1	6,20