


ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН ТИПА ER ДЛЯ МЕТЧИКОВ. ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ

SYIC – 05200

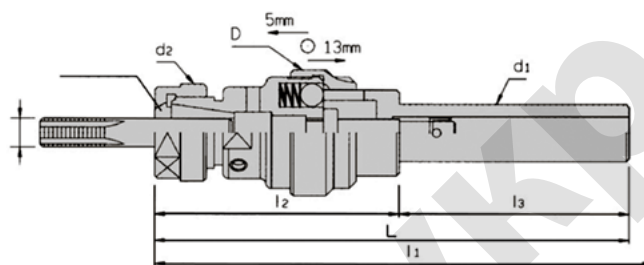

- Используется с жёстким цанговым патроном для метчиков ER или с цангой ER для зажима метчика. Диапазон зажима 1 мм.
- Корпус изготовлен из стали SCM-21. Зажимной винт имеет шлифованную поверхность.
- Усовершенствованное исполнение уменьшает вероятность поломки метчика, которая может быть вызвана чрезмерной нагрузкой, поворотом шпинделя против часовой стрелки или перемещением револьверной головки.
- Специальная конструкция позволяет автоматически корректировать возврат инструмента в начальную рабочую

В стандартную комплектацию входит:

- цанговый патрон
- зажимная гайка
- гаечный ключ
- набор цанг
- контейнер для хранения и транспортировки

$S=V/P$ S = рабочая подача шпинделя (об/мин)


V = скорость (м/мин) P = шаг (мм)

Например:

1. Обрабатываемый материал: S45C, $V = 400 \sim 440$ м/мин
2. Шаг = 1,5P
3. $S = V/P = 440/1,5 = 293$ (об/мин)

Примечание:

- Чем выше твердость обрабатываемого материала, тем скорость — меньше.
- Перед использованием цангового патрона с цилиндрическим хвостовиком для метчиков, необходимо установить правильную скорость вращения шпинделя токарного станка, так как слишком низкая/высокая скорость вращения могут вызвать поломку патрона или метчика.

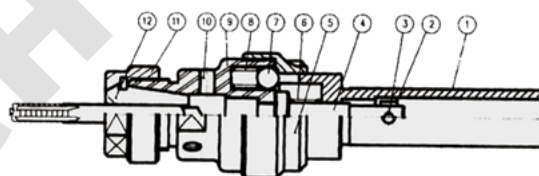

№	Название составной части	№	Название составной части
1	корпус	7	стальной шарик (4 шт.)
2	подвеска	8	малая пружина (4 шт.)
3	отверстие фиксатора	9	хвостовик патрона ER
4	крепление к шпинделю	10	винтовой фиксатор
5	гладкое стальное покрытие	11	гайка - ER
6	большая пружина	12	зажимная цанга ER

Код	Тип	D	d ₁	d ₂	L	l ₁	l ₂	l ₃	Тип цанги	Диапазон	Вес, кг	
SYIC - 05205	TP - 20	44	20	34	159	172	79	80	ER 20	M3 ~ M16	0,5	
SYIC - 05206	TP - 225		25								0,7	
SYIC - 05207	TP - 232		32								0,9	
SYIC - 05208	SIP - 20	37	20	155							1,0	
SYIC - 05215	TP - 32	56	32	50	174,5	190	94,5	80	ER 32	M3 ~ M27	1,6	
SYIC - 05225	TPM - 320	44	MT3	34	165	178	79	86	ER 20	M3 ~ M16	1,4	
SYIC - 05235	TPM - 420		MT4								50	1,6
SYIC - 05245	TPM - 432		56								203,5	216,5

Код	Тип	Цанги	Диапазон	Вес, кг
SYIC - 05210	P20 x 7 шт. /набор	4/ 5/ 6/ 7/ 9/ 12/ 13 мм	M3 ~ M16	1,22
SYIC - 05220	TTP32 x 10 шт. /набор	4/ 5/ 6/ 7/ 9/ 12/ 13/ 15/ 19/ 20 мм	M3 ~ M27	3,90
SYIC - 05230	TPM320 x 7 шт. /набор	4/ 5/ 6/ 7/ 9/ 12/ 13 мм	M3 ~ M16	1,50
SYIC - 05240	TPM420 x 7 шт. /набор	4/ 5/ 6/ 7/ 9/ 12/ 13 мм	M3 ~ M16	1,70
SYIC - 05250	TPM432 x 10 шт. /набор	4/ 5/ 6/ 7/ 9/ 12/ 13/ 15/ 19/ 20 мм	M3 ~ M27	4,10