


Угловая головка

Тип АНВ

- Корпус изготовлен из ковкого чугуна
Высокопрочная сталь; высококачественной обработки.
- Выходное сопряжение BT30 обеспечивает использование с различными инструментальными оправками BT30
- Может сменяться устройством автоматической смены инструментов. Повышает производительность.

| | |
|----------------------------|---|
| Концентричность | • 0.002 мм |
| Перпендикулярность | • 10 угловых секунд |
| Материал | • ковкий чугун |
| Скорость вращения | • макс. 4000 об/мин |
| Крутящий момент | • макс. 47 Нм |
| Передаточное число | • 1:1 |
| Тип шпинделя | • BT, SK, CAT, HSK |
| Стандартные принадлежности | • ключ для круглых гаек, • гаечный ключ с открытым зевом, гайка BT |
| Вращение на выходе | • обратное вращению на входе |

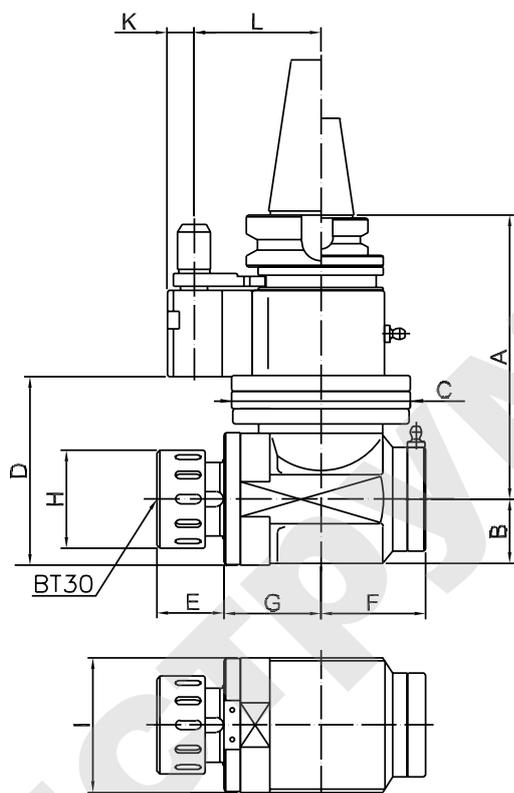

| Номер модели | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | N.W. (кг) |
|-----------------|-----|------|-----|-------|----|----|----|----|----|----|-----------|-----------|
| АНВ-BT40-BT30 | 192 | 43.5 | 120 | 127.5 | 45 | 70 | 65 | 66 | 91 | 18 | 70/80/85 | 12.1 |
| АНВ-BT50-BT30 | 195 | 43.5 | 120 | 127.5 | 45 | 70 | 65 | 66 | 91 | 18 | 80/85/110 | 14.7 |
| АНВ-SK40-BT30 | 192 | 43.5 | 120 | 127.5 | 45 | 70 | 65 | 66 | 91 | 18 | 70/80/85 | 12.1 |
| АНВ-SK50-BT30 | 195 | 43.5 | 120 | 127.5 | 45 | 70 | 65 | 66 | 91 | 18 | 80/85/110 | 14.7 |
| АНВ-CAT40-BT30 | 192 | 43.5 | 120 | 127.5 | 45 | 70 | 65 | 66 | 91 | 18 | 70/80/85 | 12.1 |
| АНВ-CAT50-BT30 | 195 | 43.5 | 120 | 127.5 | 45 | 70 | 65 | 66 | 91 | 18 | 80/85/110 | 14.7 |
| АНВ-HSK63-BT30 | 206 | 43.5 | 120 | 127.5 | 45 | 70 | 65 | 66 | 91 | 18 | 70/80/85 | 12.1 |
| АНВ-HSK100-BT30 | 202 | 43.5 | 120 | 127.5 | 45 | 70 | 65 | 66 | 91 | 18 | 80/85/110 | 14.7 |

Единицы измерения: мм