АДАПТЕР ПОД СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН DAT/SPU

SYIC – 42480

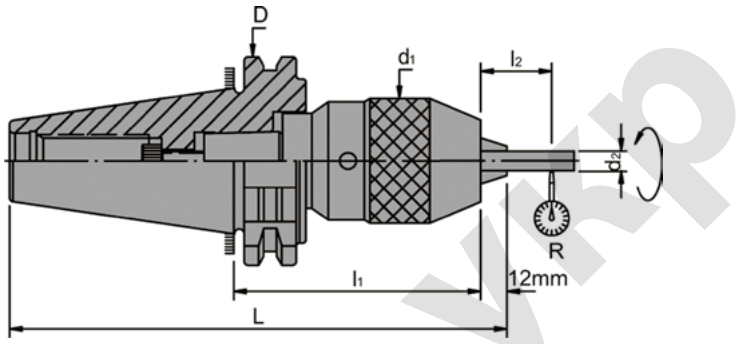





• Избегайте падения патрона.

• Дополнительно устанавливается головка патрона для резьбонарезного инструмента.

• Данный патрон может быть использован для обработки на тяжелых режимах резания, так и для высокоскоростной обработки.

• Ослабление и выпадение сверла исключены.

• Возможна обработка высоких заготовок.

• Используются дополнительные возможности станка.

Характеристики:

Патрон сконструирован с учётом требований безопасности и подходит для многоцелевых станков. При полностью автоматическом режиме работы станка при управлении компьютером, работает безопасно и бесперебойно.

• Предварительная балансировка может быть проведена при G6,3 8,000 об/мин, без указания в документации.

• Класс точности балансировки и обороты могут быть согласованы с клиентом, но за дополнительную оплату.

Код	Тип	l_1	L	l_2	D	d_1	d_2	R	Вес, кг
SYIC -42480	DAT30 x SPU8 - 80	80	136,8	55	50	37	6	0,04	0,60
SYIC -42482	DAT30 x SPU13 -120	120	179,8	75	50	50	13	0,04	1,45
SYIC -42483	DAT30 x SPU16 -120	120	179,8	75	50	57	16	0,04	1,78
SYIC -42485	DAT40 x SPU8 - 75	75	152,4	55	63,55	37	6	0,04	1,45
SYIC -42487	DAT40 x SPU13 -100	100	180,4	75	63,55	50	13	0,04	2,00
SYIC -42488	DAT40 x SPU16 -115	115	195,4	80	63,55	57	16	0,04	2,40
SYIC -42489	DAT50 x SPU8 - 75	75	185,75	55	97,50	37	6	0,04	3,86
SYIC -42495	DAT50 x SPU13 -100	100	213,75	75	97,50	50	13	0,04	4,40
SYIC -42496	DAT50 x SPU16 -105	105	218,75	80	97,50	57	16	0,04	4,7

інструменти.укр