


ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ТИПА ER

SYIC – 04600

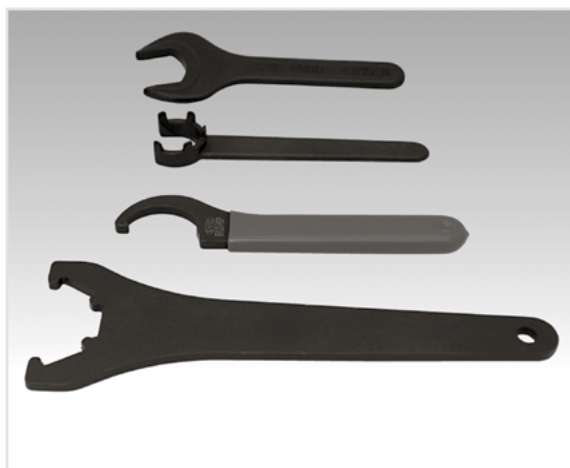

- Сталь: SCM – 4;
- Используются для зажимных гаек UM/RD;
- Гаечный ключ можно приобрести отдельно;
- Гаечный ключ не входит в стандартную комплектацию цангового патрона ER.

Рис. 1

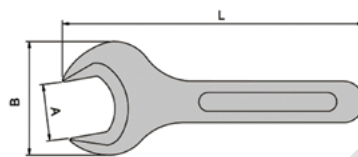


Рис. 2


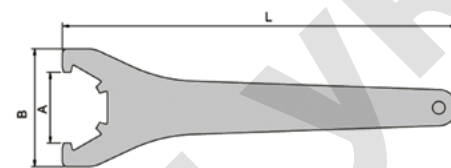


Рис. 3



Рис. 4

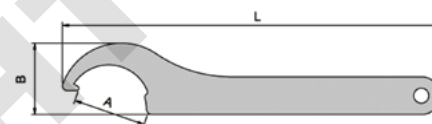

Не использовать разводной гаечный ключ!



Не использовать гаечный ключ ER со стальной рукояткой!



Не использовать разводной гаечный ключ со стальной рукояткой!



Неправильное использование ключа может привести к повреждению зажимной гайки!

Код	Тип	Диаметр гайки	L	B	A	Максимальная сила зажима	Рис.	Вес, кг
SYIC-04608	ER 11-A	19	120	40	17	20 фут/фунт*	1	0,10
SYIC-04609	ER 16-A	28	140	53	25	50 фут/фунт*		0,15
SYIC-04610	ER 20-A	34	160	60	30	75 фут/фунт*		0,20
SYIC-04615	ER 25-UM/RD	42	206	65	37	95 фут/фунт*	2	0,22
SYIC-04616	ER 32-UM/RD	50	253	75	46,5	125 фут/фунт*		0,30
SYIC-04617	ER 40-UM/RD	63	289	90	58	140 фут/фунт*		0,50
SYIC-04618	ER 50-UM/RD	78	351	110	74	160 фут/фунт*		0,90
SYIC-04620	ER 8-M	12	75	13	8	7 фут/фунт*	3	0,05
SYIC-04621	ER 11-M	16	95	17	11,5	14 фут/фунт*		0,04
SYIC-04622	ER 16-M	22	117	22,5	15	22 фут/фунт*		0,06
SYIC-04623	ER 20-M	28	129	28,5	19,5	25 фут/фунт*		0,07
SYIC-04624	ER 25-M	19	143	36	25	29 фут/фунт*		0,09
SYIC-04642	ER 16- HSP	32	150	28,622	28	50 фут/фунт*	4	0,15
SYIC-04644	ER 20- HSP	36	150	28,622	32	75 фут/фунт*		0,20
SYIC-04645	ER 25- HSP	42	200	37,83	38	95 фут/фунт*		0,22
SYIC-04646	ER 32- HSP	50	200	37,83	45	125 фут/фунт*		0,30

*1 фут/фунт силы = 0,672 м/кгс