


АДАПТЕР HSK С КОНУСОМ MORZE

SYIC – 35100

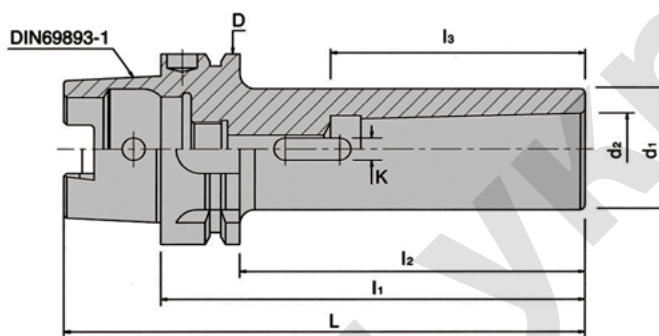

Характеристики:

- Скорость каждого патрона проверена на балансировочном станке.
- Соответствует стандарту ISO 1940-1.
- Цилиндричность: 0,005 мм.
- MTA = TANG Тип = DIN 228 – B.

Тип	Тип MTA - l ₁	L	l ₂	l ₃	D _{h10}	d ₁	d ₂	K	Вес, кг
SYIC - 35102	HSK 50A x MTA1 - 100	125	74	56	50	25	12,065	5,2	1,50
SYIC - 35104	HSK 50A x MTA2 - 120	145	94	67		32	17,780	6,3	1,80
SYIC - 35106	HSK 50A x MTA3 - 140	165	114	84		40	23,825	7,9	1,90
SYIC - 35112	HSK 63A x MTA1 - 100	132	74	56	63	25	12,065	5,2	1,90
SYIC - 35114	HSK 63A x MTA2 - 120	152	94	67		32	17,780	6,3	2,00
SYIC - 35116	HSK 63A x MTA3 - 140	172	114	84		40	23,825	7,9	2,20
SYIC - 35118	HSK 63A x MTA4 - 160	192	134	107		48	31,267	11,9	2,50