


Угловая головка

Тип АНГ

- Угол резания может быть задан от 0 до 90 градусов при различных обработках.
- Компактная конструкция обеспечивает дополнительную прочность, маслoneпроницаемость, пылезащищенность и долговечность.
- Может сменяться устройством автоматической смены инструментов. Повышает производительность.

Концентричность	• 0.002 мм
Материал	• легированная сталь и ковкий чугун
Скорость вращения	• макс. 4000 об/мин
Крутящий момент	• макс. 20 Нм
Передаточное число	• 1:1
Тип шпинделя	• BT, SK, CAT
Стандартные принадлежности	• гаечный ключ с открытым зевом, гаечный ключ ER, гайка ER
Вращение на выходе	• обратное вращению на входе

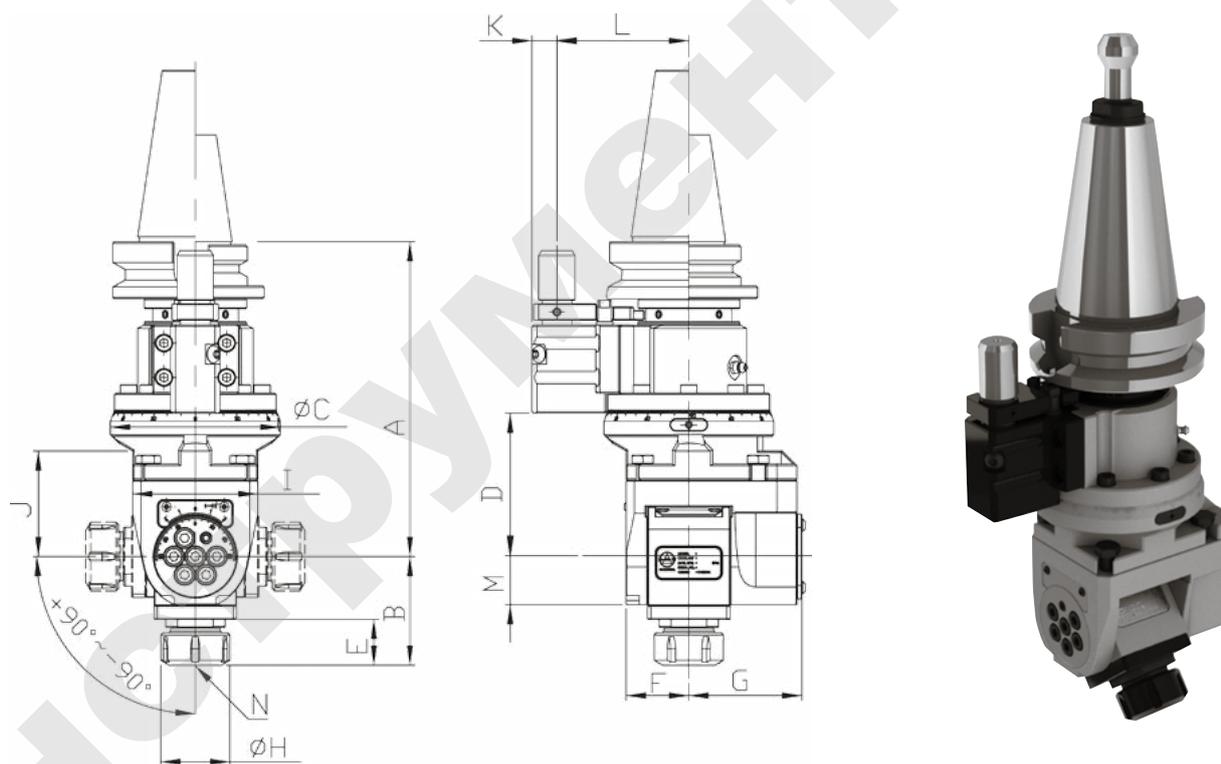

Номер модели	A	B max	C	D	E max	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N.W. (кг)
АНГ-ВТ40-А1	184.5	89	103	87.6	32	38	68.5	42	76	64.5	15	65/80/85	29.5	2~16 (ER25)	9
АНГ-ВТ50-А1	195	89	103	87.6	32	38	68.5	42	76	64.5	15	80/85/110	29.5	2~16 (ER25)	11.5

Единицы измерения: мм