



ЛНЗЕМ (А.В.С.)

3-ЗУБАЯ КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА С УДЛИНЕННОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ

Код	Диаметр режущей части (d ₁)	Длина режущей части (l ₂)	Общая длина (l ₁)	Диаметр хвостовика (d ₂)
ЛНЗЕМА-010	1,0	5	75	4
ЛНЗЕМА-015	1,5	6	75	4
ЛНЗЕМА-020	2,0	9	75	4
ЛНЗЕМА-025	2,5	10	75	4
ЛНЗЕМА-030	3,0	15	75	4
ЛНЗЕМА-035	3,5	15	75	4
ЛНЗЕМА-040	4,0	20	75	4
ЛНЗЕМА-045	4,5	20	75	6
ЛНЗЕМА-050	5,0	25	75	6
ЛНЗЕМА-055	5,5	25	75	6
ЛНЗЕМА-060	6,0	25	75	6
ЛНЗЕМА-065	6,5	25	75	8
ЛНЗЕМА-070	7,0	25	75	8
ЛНЗЕМА-075	7,5	25	75	8
ЛНЗЕМА-080	8,0	30	75	8
ЛНЗЕМВ-030	3,0	15	100	6
ЛНЗЕМВ-040	4,0	25	100	6
ЛНЗЕМВ-050	5,0	30	100	6
ЛНЗЕМВ-060	6,0	30	100	6
ЛНЗЕМВ-070	7,0	35	100	8
ЛНЗЕМВ-080	8,0	35	100	8
ЛНЗЕМВ-090	9,0	40	100	10
ЛНЗЕМВ-100	10,0	40	100	10
ЛНЗЕМВ-110	11,0	45	100	12
ЛНЗЕМВ-120	12,0	45	100	12
ЛНЗЕМС-080	8,0	40	150	8
ЛНЗЕМС-100	10,0	50	150	10
ЛНЗЕМС-120	12,0	50	150	12
ЛНЗЕМС-160	16,0	70	150	16
ЛНЗЕМС-180	18,0	80	150	20
ЛНЗЕМС-200	20,0	80	150	20



Угол наклона
винтовой
канавки

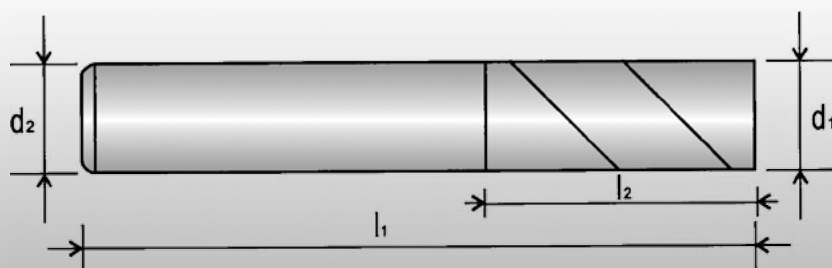

общее назначение

LH 250 MG 0.6 μm CO 10% HRC > 50 TiAlN

LH 460 MG 0.6 μm CO 10% HRC > 55 AlTiN

высокоскоростная обработка

LH 500 UMG 0.5 μm CO 12% HRC > 60 AlTiN

LH 550 UMG 0.2 μm CO 9% HRC > 65-68 AlTiN