

Режущие пластины для токарной обработки

Быстросменные режущие пластины для токарной обработки


90° квадрат • Режущая пластина негативной формы и с отверстием

(мм)

(мм)

Обозначение	A	T	ød
SN_0903_	9.525	3.18	3.81
SN_1204_	12.70	4.76	5.16

Обозначение	A	T	ød
SN_1506_	15.875	6.35	6.35
SN_1906_	19.05	6.35	7.94

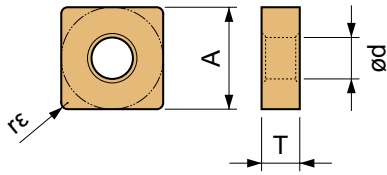




Обозначение	A	T	ød	Легкообрабатываемая сталь	Углеродистая сталь • Легированная сталь	Нержавеющая сталь	Серый чугун	Чугун с шаровидным графитом	Цветной сплав	Жаропрочный сплав	Титановый сплав	Упрочненный материал
P	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Классификация использования
 ● : Прерывистая / 1й выбор
 ○ : Прерывистая / 2й выбор
 ○ : Незначительные прерывания / 1й выбор
 ○ : Незначительные прерывания / 2й выбор
 ○ : Непрерывная обработка / 1й выбор
 ○ : Непрерывная обработка / 2й выбор
 (Если твердость ниже 45HRC)

- Токарные пластины
- Отрицател. передний угол
- C
- D
- R
- S
- T
- V
- W

Кермет • Твердый сплав

Пластина	Обозначение	Разм. (мм)	Кермет		Кермет с покрытием PVD						Твердый сплав с покрытием CVD				Тв. сплав	КW10	Соответствующая стр. в разделе державок	Диапазон применения стружколома	
			TN6020	TN60	PV7020	PV60	PV90	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA4010					CA4115
Односторонняя пластина • Черновая обработка • Высокая подача	SNMM 190612HX	1.2																	
	SNMM 190616HX	1.6																	
Односторонняя пластина • Черновая обработка • Высокая подача	SNMM 120408PX	0.8																	
	SNMM 120412PX	1.2																	
	SNMM 120416PX	1.6																	
	SNMM 150612PX	1.2																	
Односторонняя пластина • Черновая обработка • Высокая подача	SNMM 150616PX	1.6																	
	SNMM 190612PX	1.2																	
	SNMM 190616PX	1.6																	
Односторонняя пластина • Черновая обработка • Высокая подача	SNMM 190624PX	2.4																	
	SNMM 190624PX	2.4																	
Чистовая обработка низкоуглеродистой стали	SNMG 120408XP	0.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Получистовая обработка низкоуглеродистой стали	SNMG 120408XQ	0.8	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Черновая обработка низкоуглеродистой стали	SNMG 120408XS	0.8	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Получистовая / черновая обработка нержавеющей стали	SNMG 120404MS	0.4																	
	SNMG 120408MS	0.8																	
	SNMG 120412MS	1.2																	
	SNMG 120416MS	1.6																	
Получистовая / черновая обработка нержавеющей стали	SNMG 120408MS	0.8																	
Получистовая / черновая обработка • Низкое сопротивление резанию	SNMG 120408 ^R / _L -ST	0.8																	



B26

Пластины продаются по 10 шт. в коробке

{ TN30 PV30 PR905 PR915 } Ссылка на страницу B40

● : Типовая позиция ○ : Только со склада производителя в Японии

www.инструменти.укр