■ 60° треугольник • Режущая пластина негативной формы и с отверстием

(мм)

Обозначение	A	T	ød
TN_1103_	6.35	3.18	2.26
TN_1104_	6.35	4.76	2.26

(мм)

Обозначение	A	T	ød
TN_1603_	9.525	3.18	3.81
TN_1604_	9.525	4.76	3.81
TN_2204_	12.70	4.76	5.16

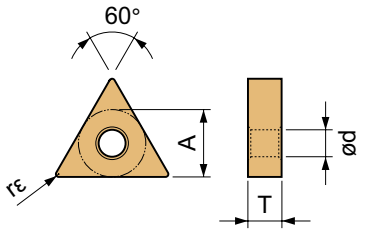

		TN6020	TN60	PV7020	PV90	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA4010	CA4115	CA4120	PR930	PR1005	PR1025	PR1125	KW10
P	Легкообрабатываемая сталь																		
P	Углеродистая сталь • Легированная сталь		○			○	●	✠	✠										
M	Нержавеющая сталь																		
K	Серый чугун					✠						✠							✠
K	Чугун с шаровидным графитом					↻							●	✠					
N	Цветной сплав																		
S	Жаропрочный сплав																		
S	Титановый сплав																		
H	Упрочненный материал																		

Классификация использования

- ✠ : Прерывистая / 1й выбор
- ✠ : Прерывистая / 2й выбор
- ● : Незначительные прерывания / 1й выбор
- ↻ : Незначительные прерывания / 2й выбор
- ● : Непрерывная обработка / 1й выбор
- ○ : Непрерывная обработка / 2й выбор

(Если твердость ниже 45HRC)

Пластина	Обозначение	Разм. (мм) rε	Кермет TN6020	Кермет TN60	Кермет с покрытием PVD PV7020	Кермет с покрытием PVD PV90	Твердый сплав с покрытием CVD CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA4010	CA4115	CA4120	Твердый сплав с покрытием PVD PR930	PR1005	PR1025	PR1125	Тв. сплав KW10	Соответствующая стр. в разделе державок	Диапазон применения стружколома
Односторонняя пластина • Черновая обработка • Высокая подача	TNMM 160408PX	0.8						●	●	●											D12 D13 F51	
	TNMM 160412PX	1.2						●	●	●												
	TNMM 220408PX	0.8						●	●	●											D12	
	TNMM 220412PX	1.2						●	●	●												
	TNMM 220416PX	1.6						●	●	●												
Черновая обработка чугуна	TNMG 160404C	0.4					●							●	●						D12 D13 F51	
	TNMG 160408C	0.8					●							●	●							
	TNMG 160412C	1.2					●							●	●							
Черновая обработка чугуна	TNMG 160408ZS	0.8					●						●	●	●							
	TNMG 160412ZS	1.2					●						●	●	●							
Черновая обработка чугуна	TNMG 160408GC	0.8					●	●					●	●	●							
	TNMG 160412GC	1.2					●	●					●	●	●							
Без стружколома	TNMA 160404	0.4		○			●						●	●	●						D12 D13 F51	-
	TNMA 160408	0.8		●			●						●	●	●							
	TNMA 160412	1.2					●						●	●	●							
	TNMA 160416	1.6					●						●	●	●							
	TNMA 160420	2.0					●						●	●	●							
	TNMA 220408	0.8						●													D12	
	TNGA 160404	0.4																		●	D12 D13 F51	
	TNGA 160408	0.8																		●		
 Без отверстия Без стружколома	TNMN 220408	0.8		●																	-	
	TNGN 160308	0.8		●																	-	
	TNGN 160312	1.2		●																		

TN30 PV30 PR905 PR915 Ссылка на страницу ➡B41

TN30 PV30 CR7015 CR7025 CA6015 PR905 PR915 Ссылка на страницу ➡B41

● : Типовая позиция ○ : Только со склада производителя в Японии

Пластины продаются по 10 шт. в коробке

www.інструменти.укр
ІНСТРУМЕНТИ.УКР